Deutsche Deutsche Republik

X Feuerläschwesen

UNTERFLURBRUNNENKOPF

Einbau- und Anschlußmaße

TGL 0-14241

Gruppe 027/314

VED Industrie- und Tiefbauprojektierung Aue (Sadisan)


Maße in mm

Verbindlich ab 1.7.1963

Die Ausführung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.

Die Abdeckplatte muß eine rauhe, nicht abtretbare Oberfläche haben,

Mauerwerk oder ähnlicher Baustoff

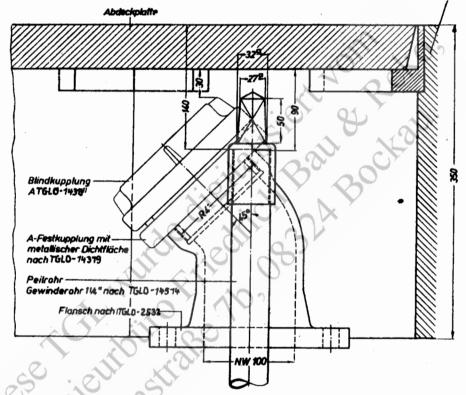

Die Festkupplung ist so einzuschrauben, daß die Knaggen möglichst senkrecht untereinanderstehen.

Bezeichnung:


Unterflurbrunnenkopf TGL 0-14 241

Fortsetzung Seite 2

Bearbeiter: Fachbereich 121, Feuerlöschwesen

Bestätigt: 25.1.1963, Amt für Standardisierung, Berlin

¹⁾ Bis auf weiteres kann an Stelle der Blindkupplung A TGL 0-14 313 eine Blindscheibe verwendet werden.



Gewinde:

Fur Peilrohr und Verschlußkappe: Whitworth-Rohrgewinde TGL 0-259 Bl.1.

Werkstoff:

Krümmer: Grauguß

Hinweise:

Dieser Standard ist entstanden unter Berücksichtigung von DIN 14 241 Ausg. 10.43.

Am 15.1.1963 lag beim Amt für Standardisierung noch kein vergleichbarer GOST oder Fachbereichstandard der UdSSR vor. Zur gegebenen Zeit wird in der "STANDARDISIERUNG" bekanntgegeben, daß ein vergleichbarer GOST oder Fachbereichstandard der UdSSR verliegt.