

Deutsche
Demokratische
Republik

531	532	533	534	535	LA
53	Linsensenkholzschrauben mit Kreuzschlitz				5303


TGL
0-7995

Gruppe 382

Arbeitsmittel Maße in mm

Verbindlich ab 1. 6. 1962

Hc 156

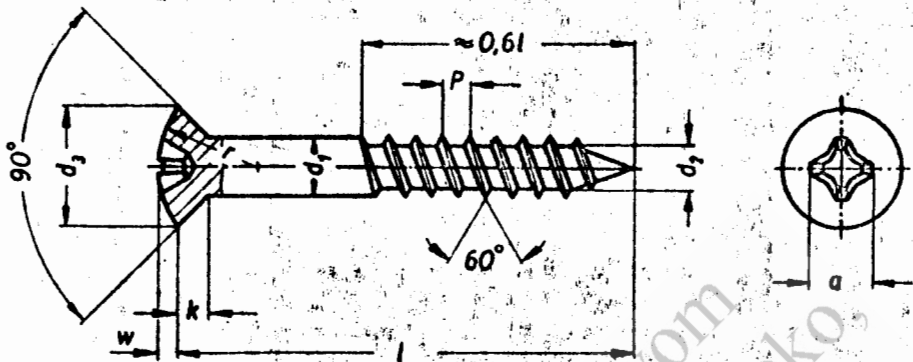

Bezeichnung einer Linsensenkholzschraube von Durchmesser $d_1 = 3$ mm und Länge $l = 20$ mm, Festigkeitseigenschaften 4 S¹⁾:

Linsensenkholzschraube 3x20 TGL 0-7995-4S

d_1	3	4	5	6	8
$a^2)$	3	4,2	5	6,7	9
d_2	2,1	2,8	3,5	4,2	5,6
d_3	6	8	10	12	16
P	1,35	1,8	2,2	2,6	3,5
$k \approx$	1,5	2	2,5	3	4
$r \approx$	5	6,4	7,8	9,6	12,8
$w \approx$	1	1,4	1,8	2,1	2,8
Kreuzschlitz ³⁾ Größe	1	2		3	4
Länge l	Masse ³⁾ (7,85 kg/dm ³) kg/1000 Stück \approx				
10	0,674				
13	0,807	1,46			
15	0,905	1,61			
17	1,03	1,77			
20	1,13	2,00	3,16	4,81	
25	1,38	2,38	3,76	5,66	
30	1,62	2,77	4,39	6,50	
35		3,16	4,95	7,34	
40		3,56	5,55	8,18	15,1
50			6,74	9,87	18,3
60					21,4
70					24,5
80					27,6

¹⁾ Gewählte Festigkeitseigenschaften (Werkstoff) bei Bestellung angeben.
²⁾ Kreuzschlitze nach TGL 0-7962.
³⁾ Linsensenkholzschrauben aus Sm wiegen etwa das 1,083fache der angegebenen Werte.

Festigkeitseigenschaften (Werkstoff):
 4S } nach TGL 10 826
 Sm }
Ausführung: g nach TGL 10 826

Technische Lieferbedingungen sowie zusätzliche Bestellangaben nach TGL 10 826.

Hinweise: Am 11. 12. 1961 lag beim Amt für Standardisierung noch kein vergleichbarer GOST oder Fachbereich-Standard der UdSSR vor. Zu gegebener Zeit wird in der „STANDARDISIERUNG“ bekanntgegeben, daß ein vergleichbarer GOST oder Fachbereich-Standard der UdSSR vorliegt.

Ersatz für TGL 0-7995 Ausg. 6.59.
 Änderungen gegenüber TGL 0-7995 Ausg. 6.59:
 Schraubenlängen 13 und 17 mm aufgenommen. Abschnitt Geltungsbereich gestrichen.
 Werkstoff Ms 63 in Sm geändert.
 Schraubenzieher mit Holzgriff für Kreuzschlitzschrauben siehe TGL 0-7963.

Bearbeiter: Fachbereich 43, Standardteile

Bestätigt am 11. 12. 1961, Amt für Standardisierung, Berlin

Eigentum
der Kammer der Technik

307.05

III/18/172.1226.300 LpG 830/62- lachdruck, auch auszugsweise, nur gestattet, wenn Nachdruckkennzeichnung bzw. Quellenangabe erfolgt.